Oltre 8.000.000 di metri quadri applicati

More than 8.000.000 square meters applied

Plus de 8.000.000 de mètres carrés appliqués

Desiré

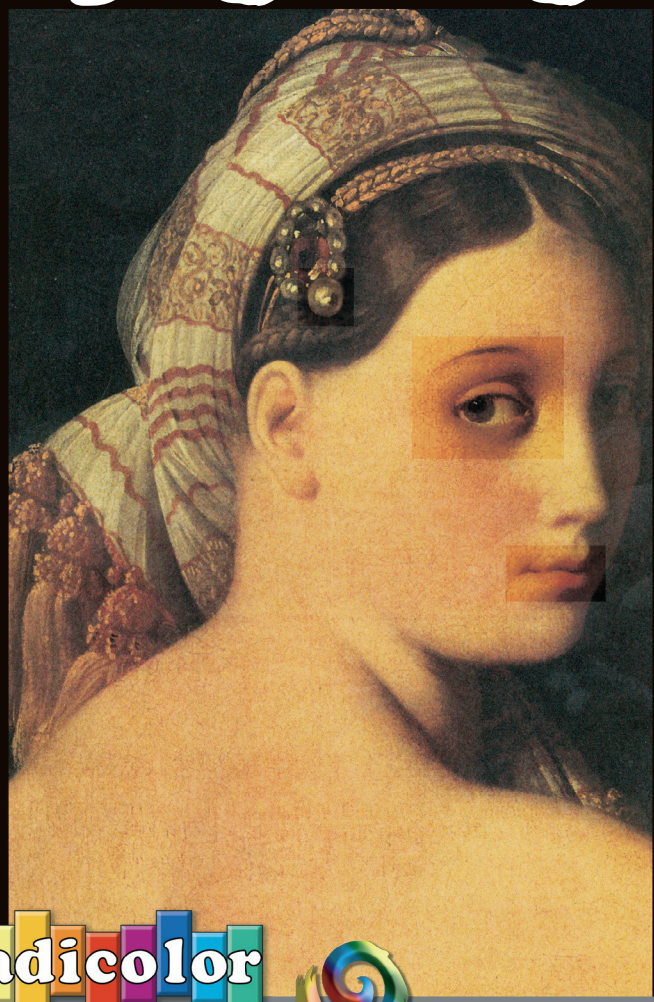

adicolor

INDUSTRIA VERNICI

lineaSogni

Original Made in ITALY

Speciale finitura decorativa a base di flocculi bianchi

Prime quality white fleck based decorative effect wall finish

Peinture décoratif enduit à effet de matières

adicolor
INDUSTRIA VERNICI

linea Sogni

Desiré

Speciale finitura decorativa a base di fiocculi bianchi
Prime quality white fleck based decorative effect wall finish
Peinture décoratif enduit à effet de matières

adicolor
INDUSTRIA VERNICI

lineaSogni

Desiré

Speciale finitura decorativa a base di fiocculi bianchi
Prime quality white fleck based decorative effect wall finish
Peinture décoratif enduit à effet de matières

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT01
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT02
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT03

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT04

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

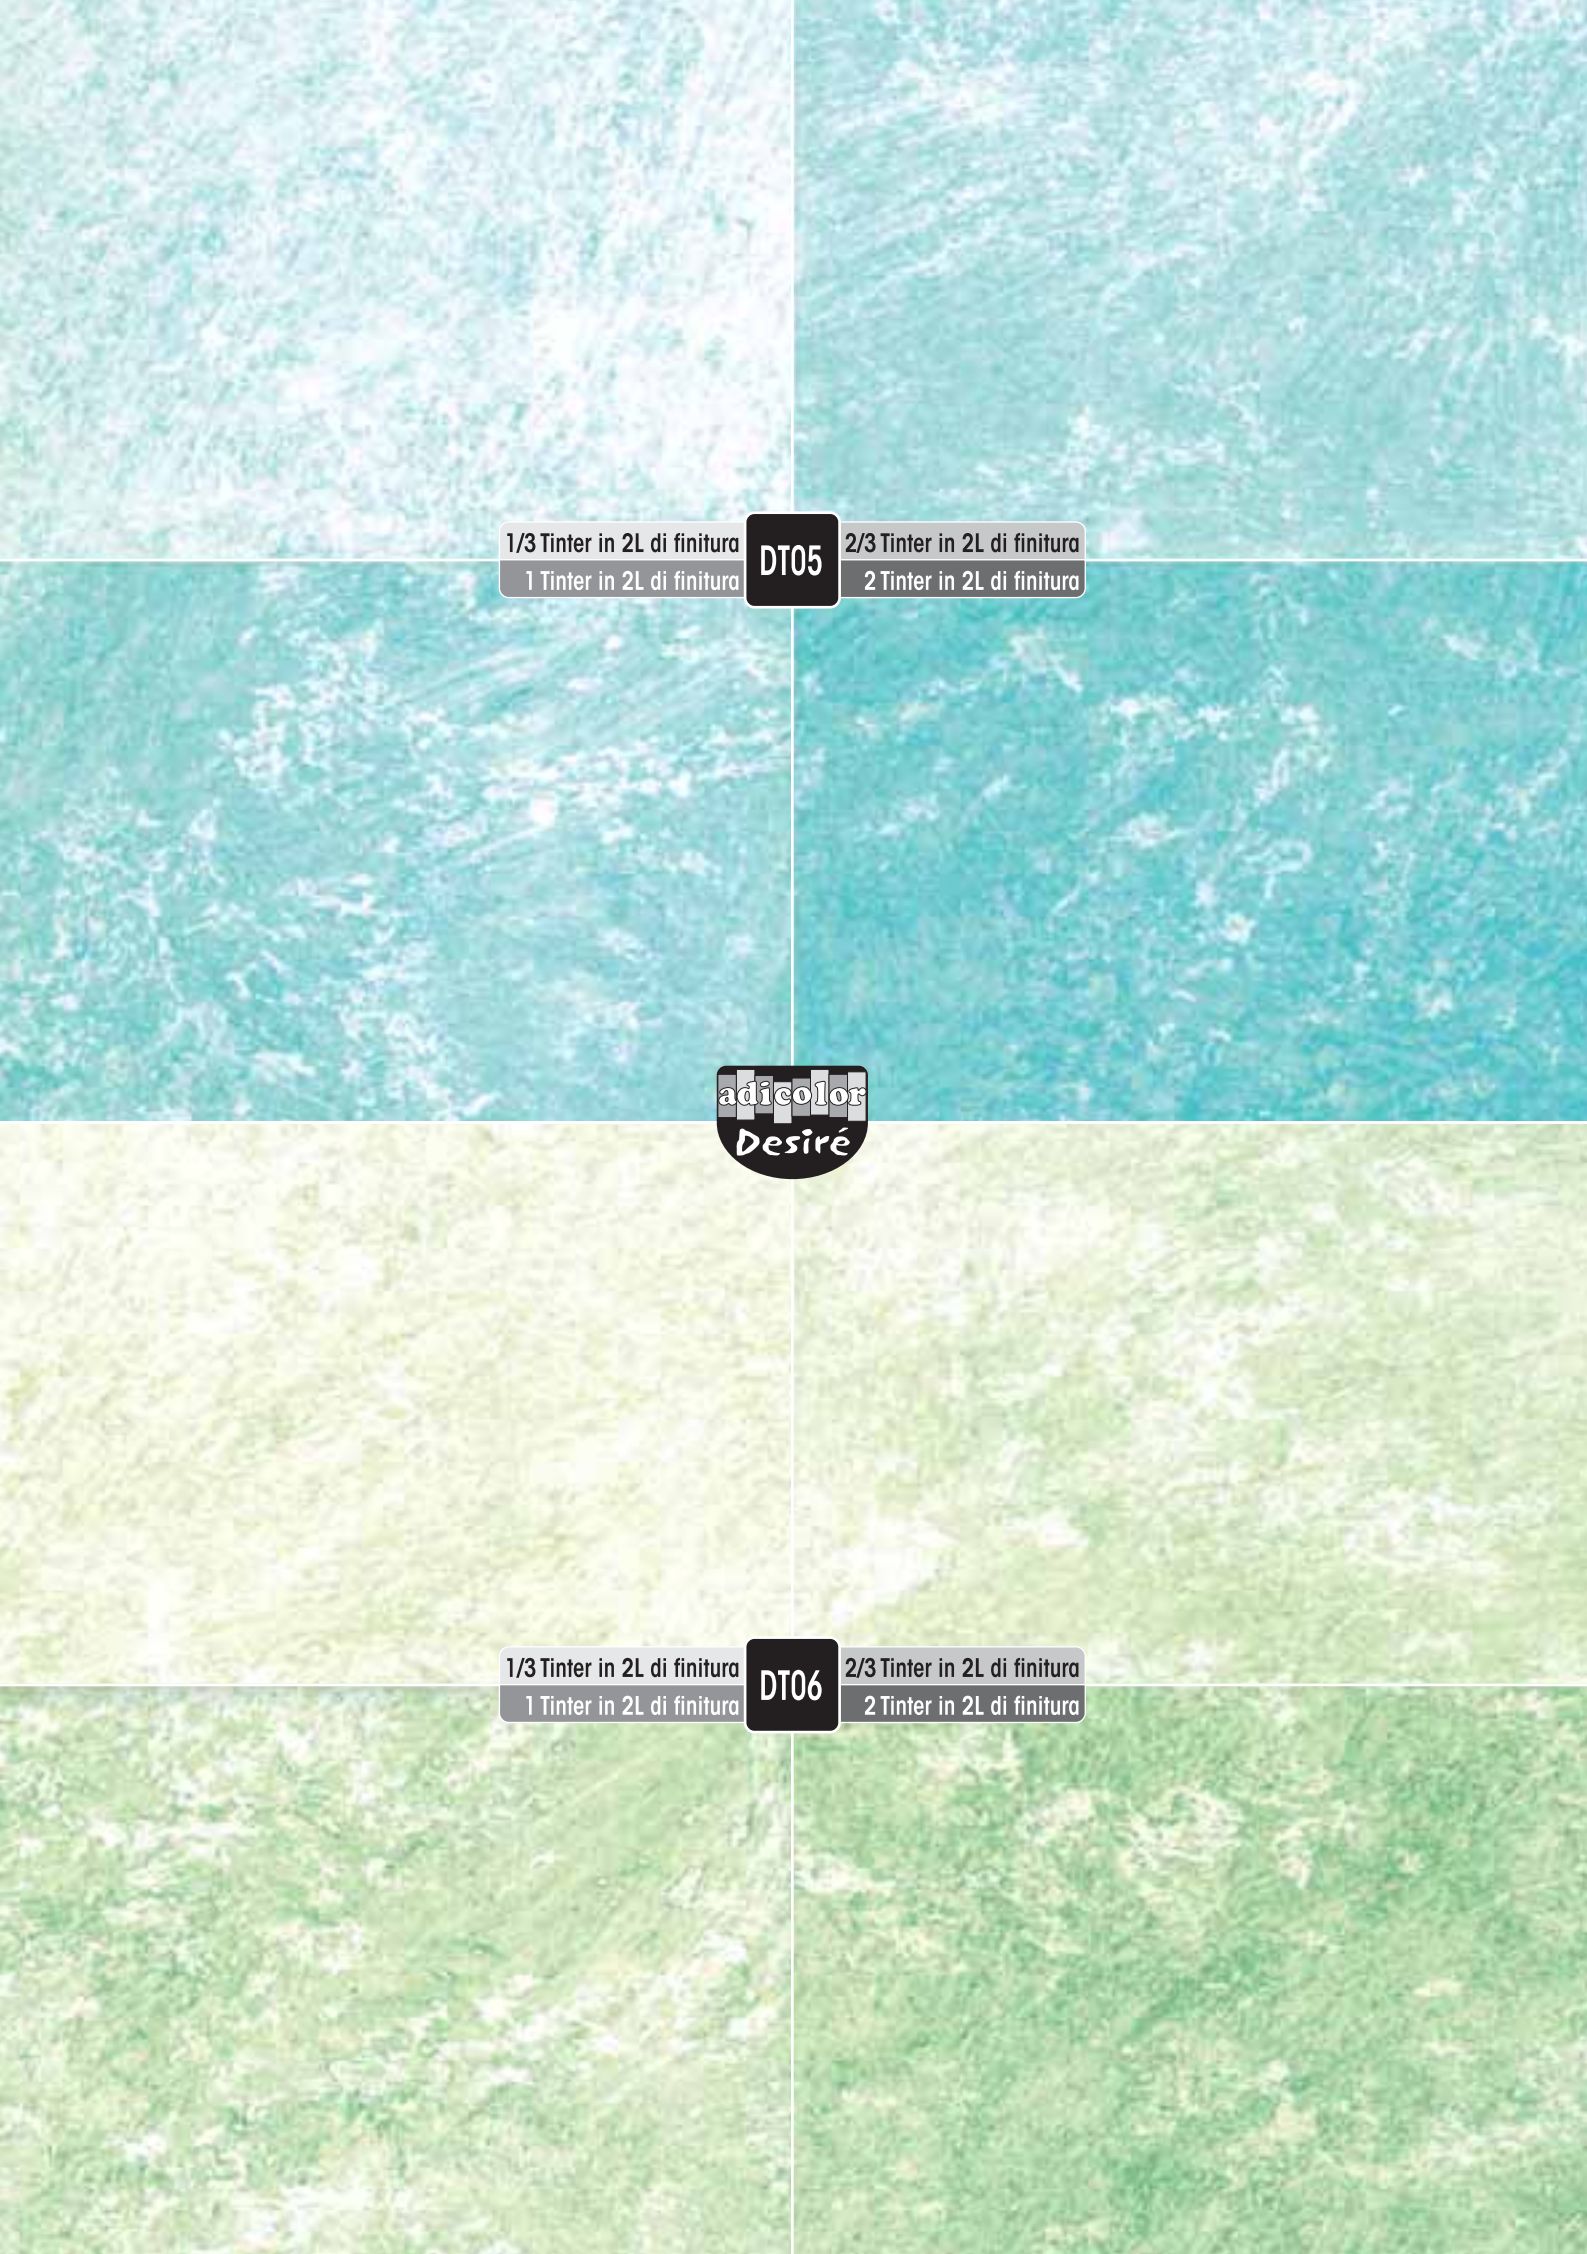
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT05
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT06
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT07

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT08

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT09

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT10

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT11
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT12
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

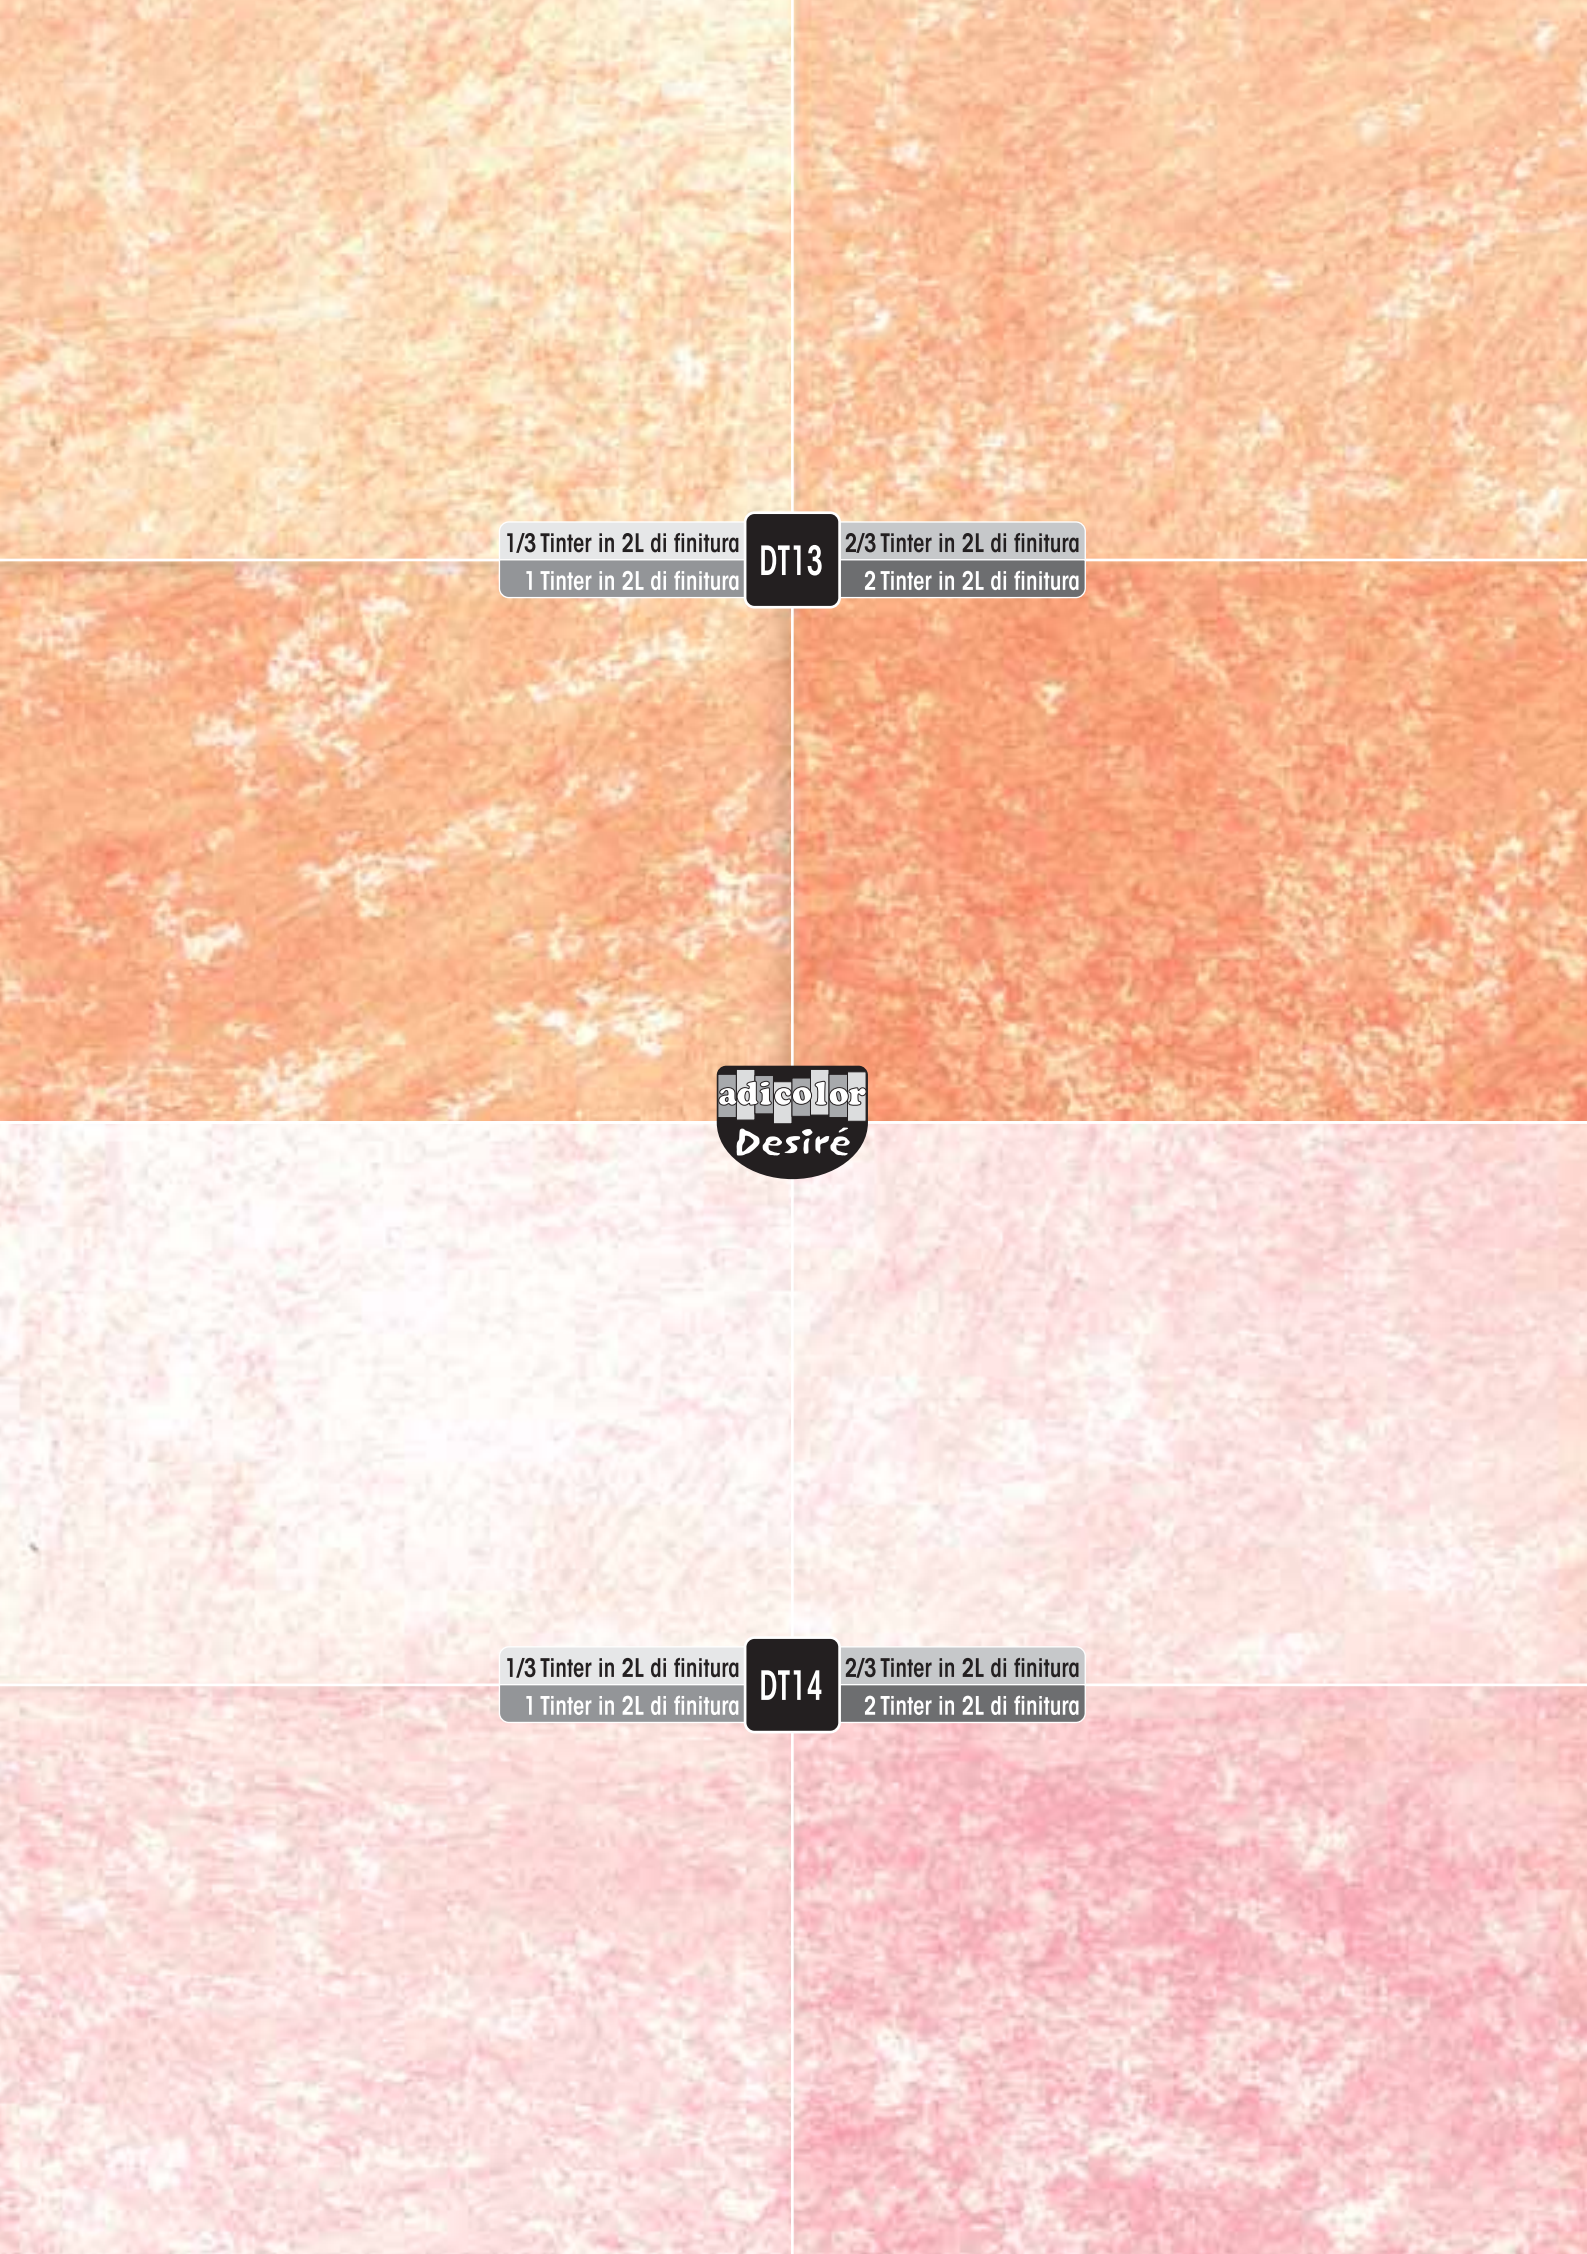
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT13
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT14
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura	DT15	2/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura		2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura	DT16	2/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura		2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT17
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT18
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT19
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT20
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

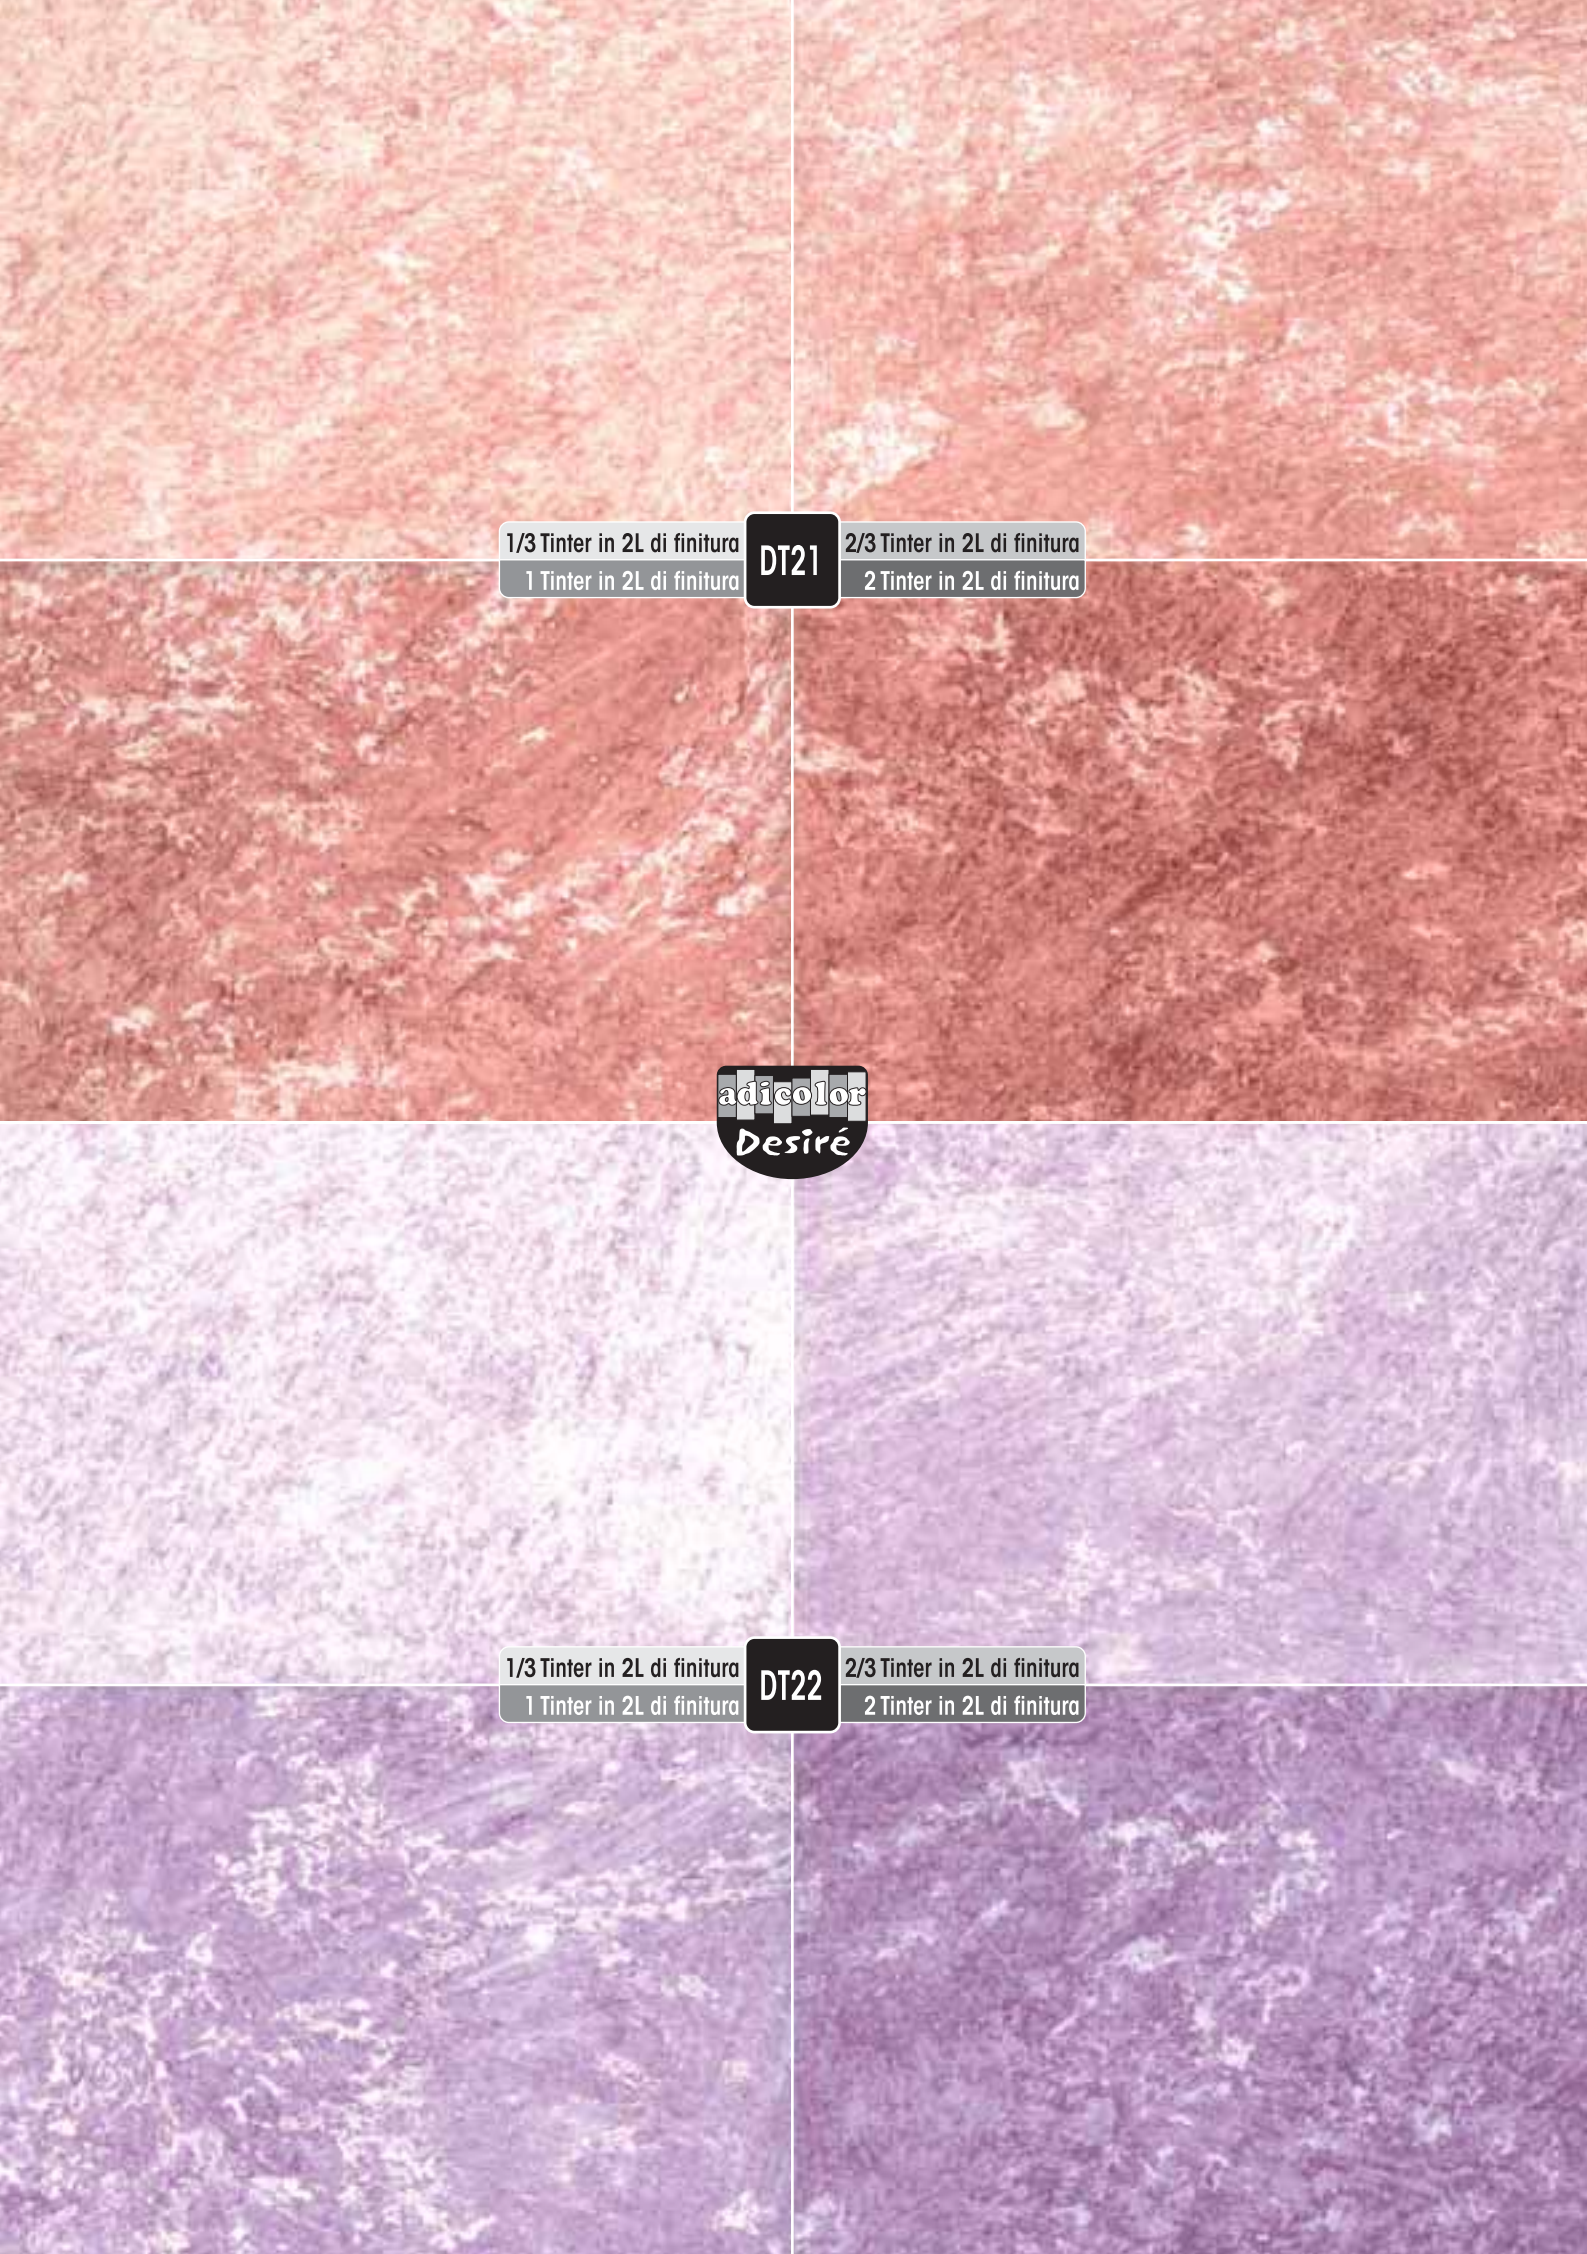
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT21
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT22
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT23
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT24
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT25

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT26

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT92

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT93

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

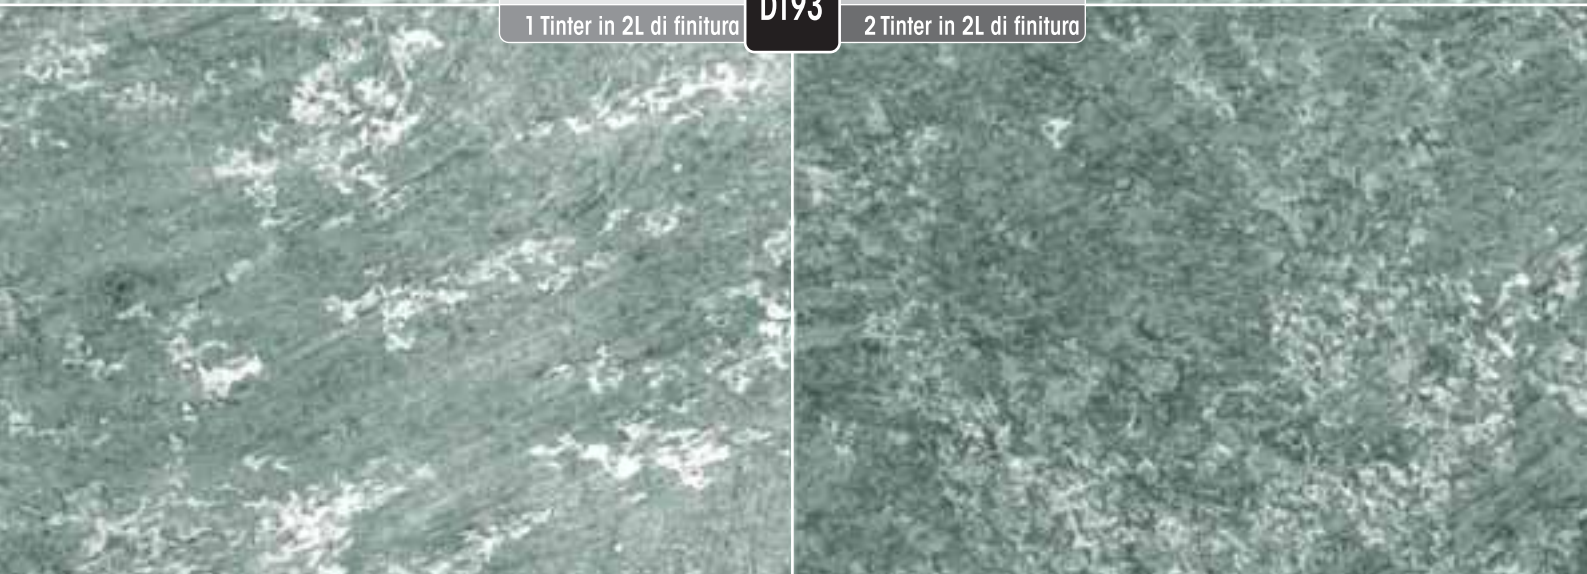

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT94
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura
DT96
2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT97

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

adicolor Desiré

1/3 Tinter in 2L di finitura
1 Tinter in 2L di finitura

DT99

2/3 Tinter in 2L di finitura
2 Tinter in 2L di finitura

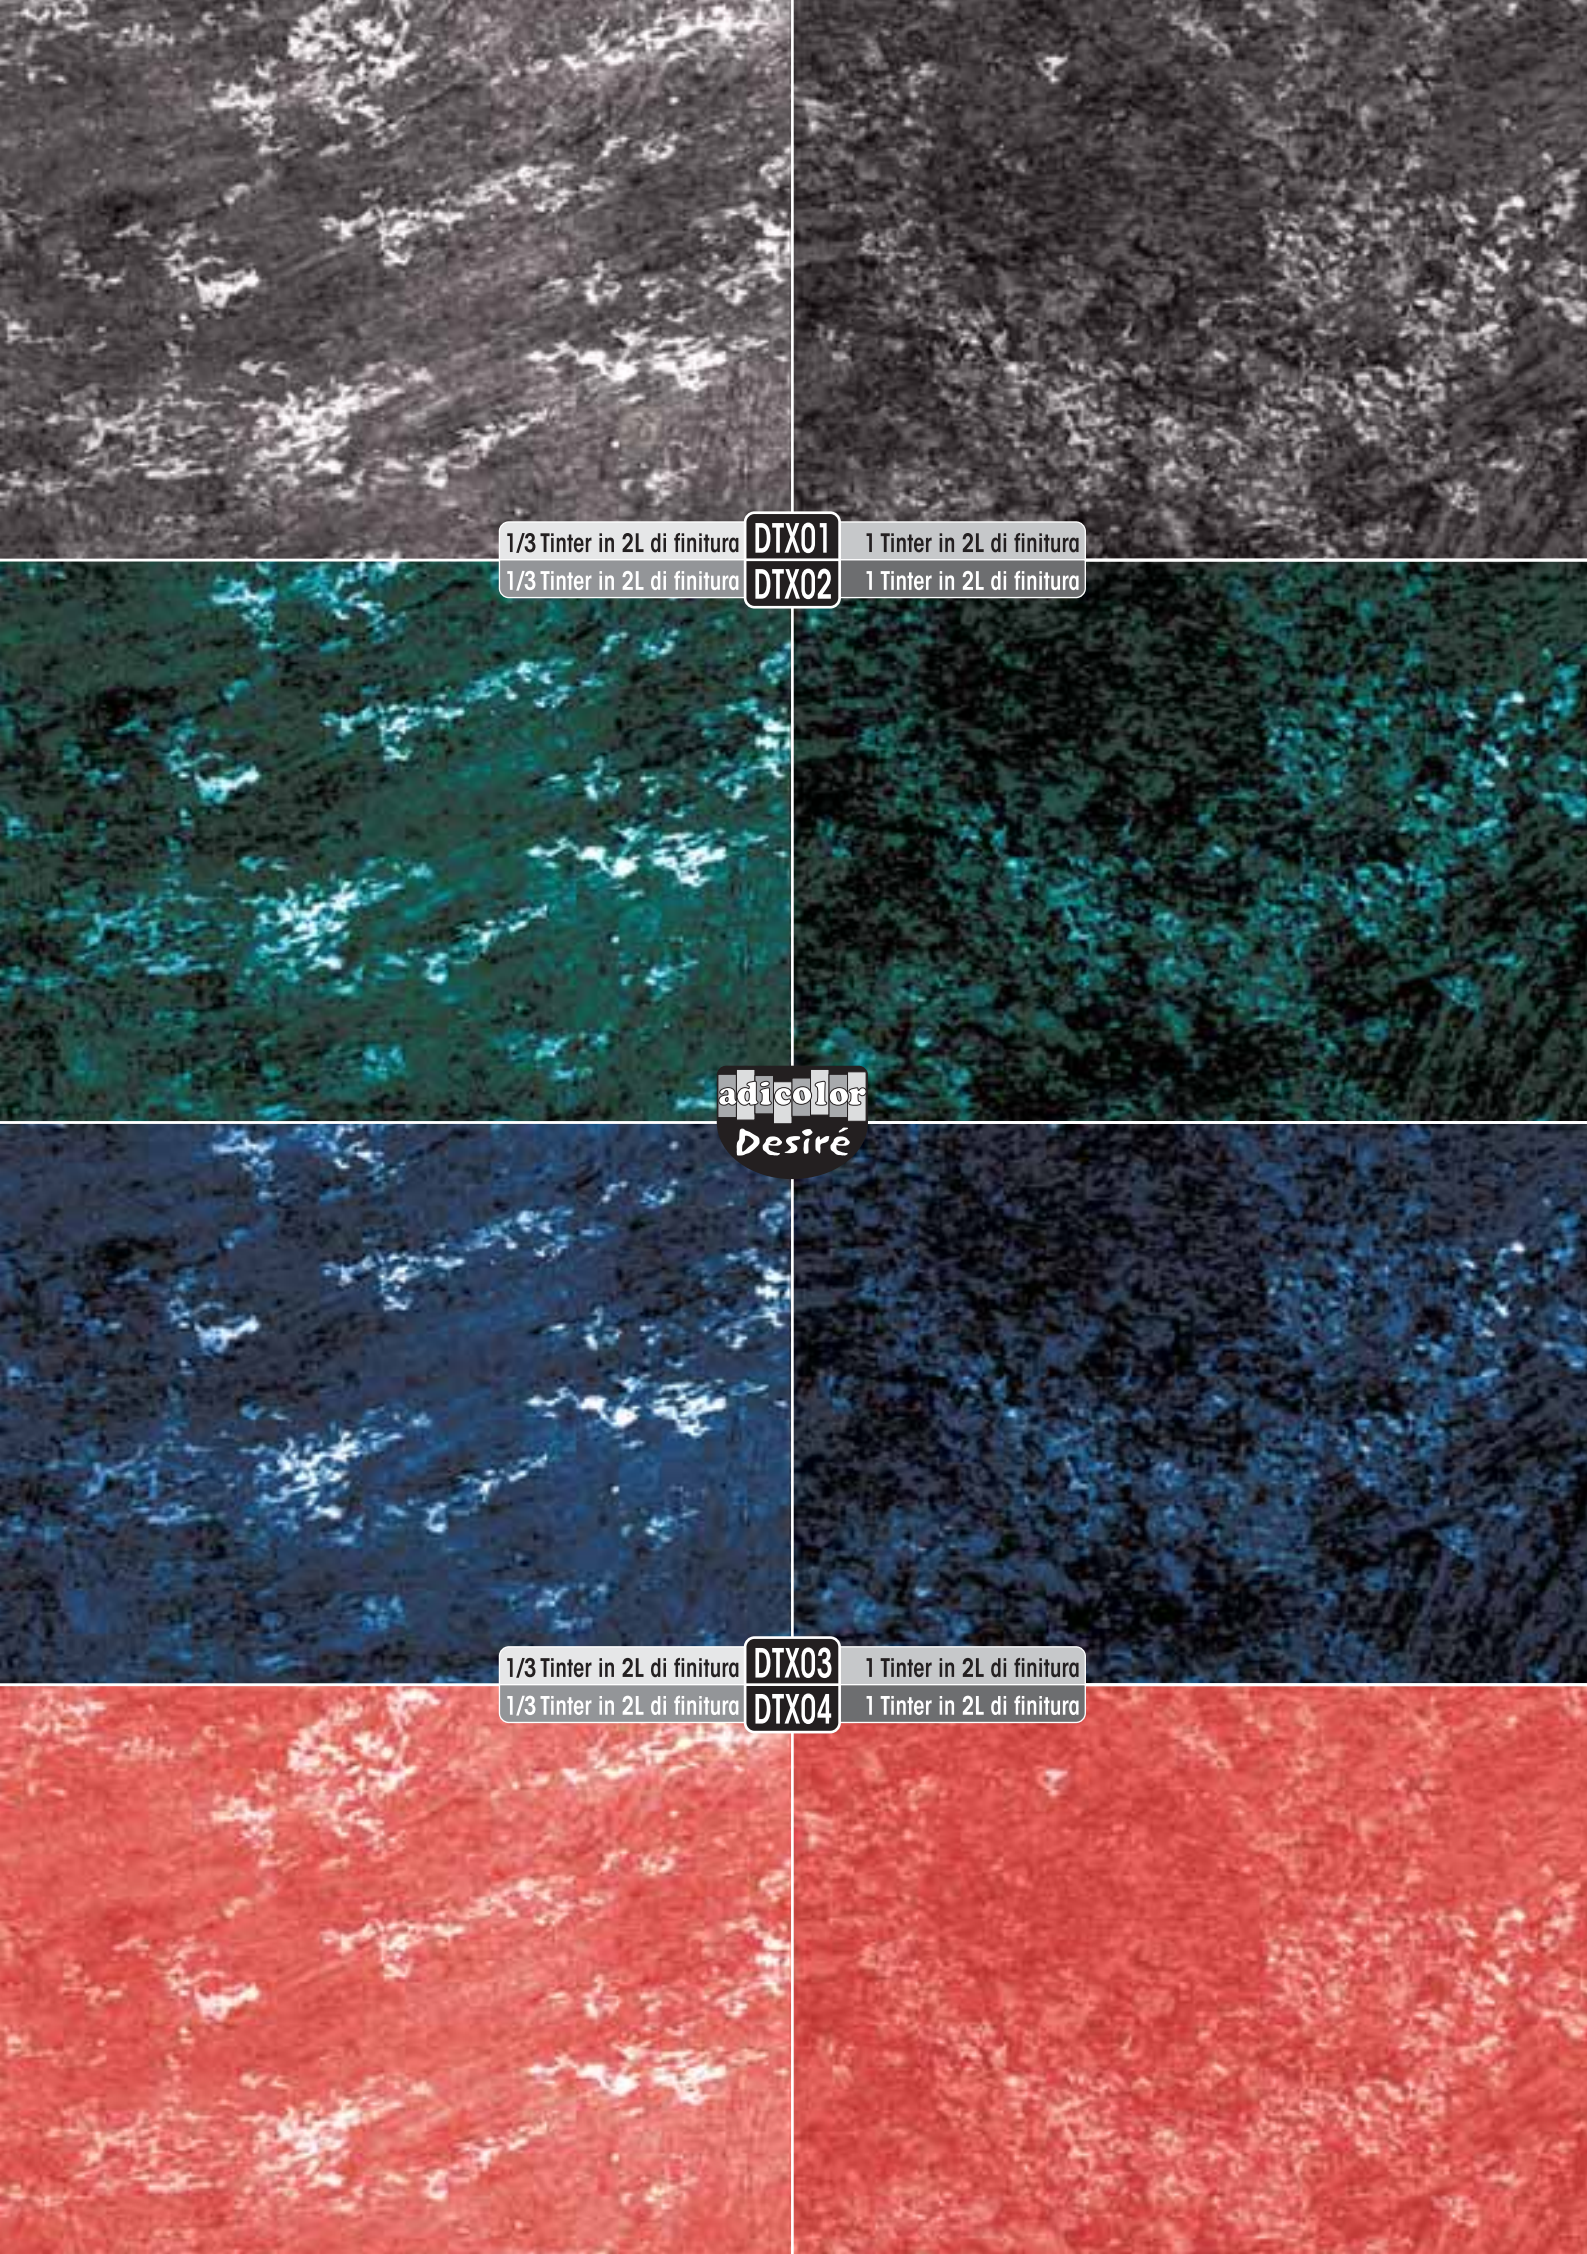
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX01
1 Tinter in 2L di finitura
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX02
1 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX03
1 Tinter in 2L di finitura
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX04
1 Tinter in 2L di finitura

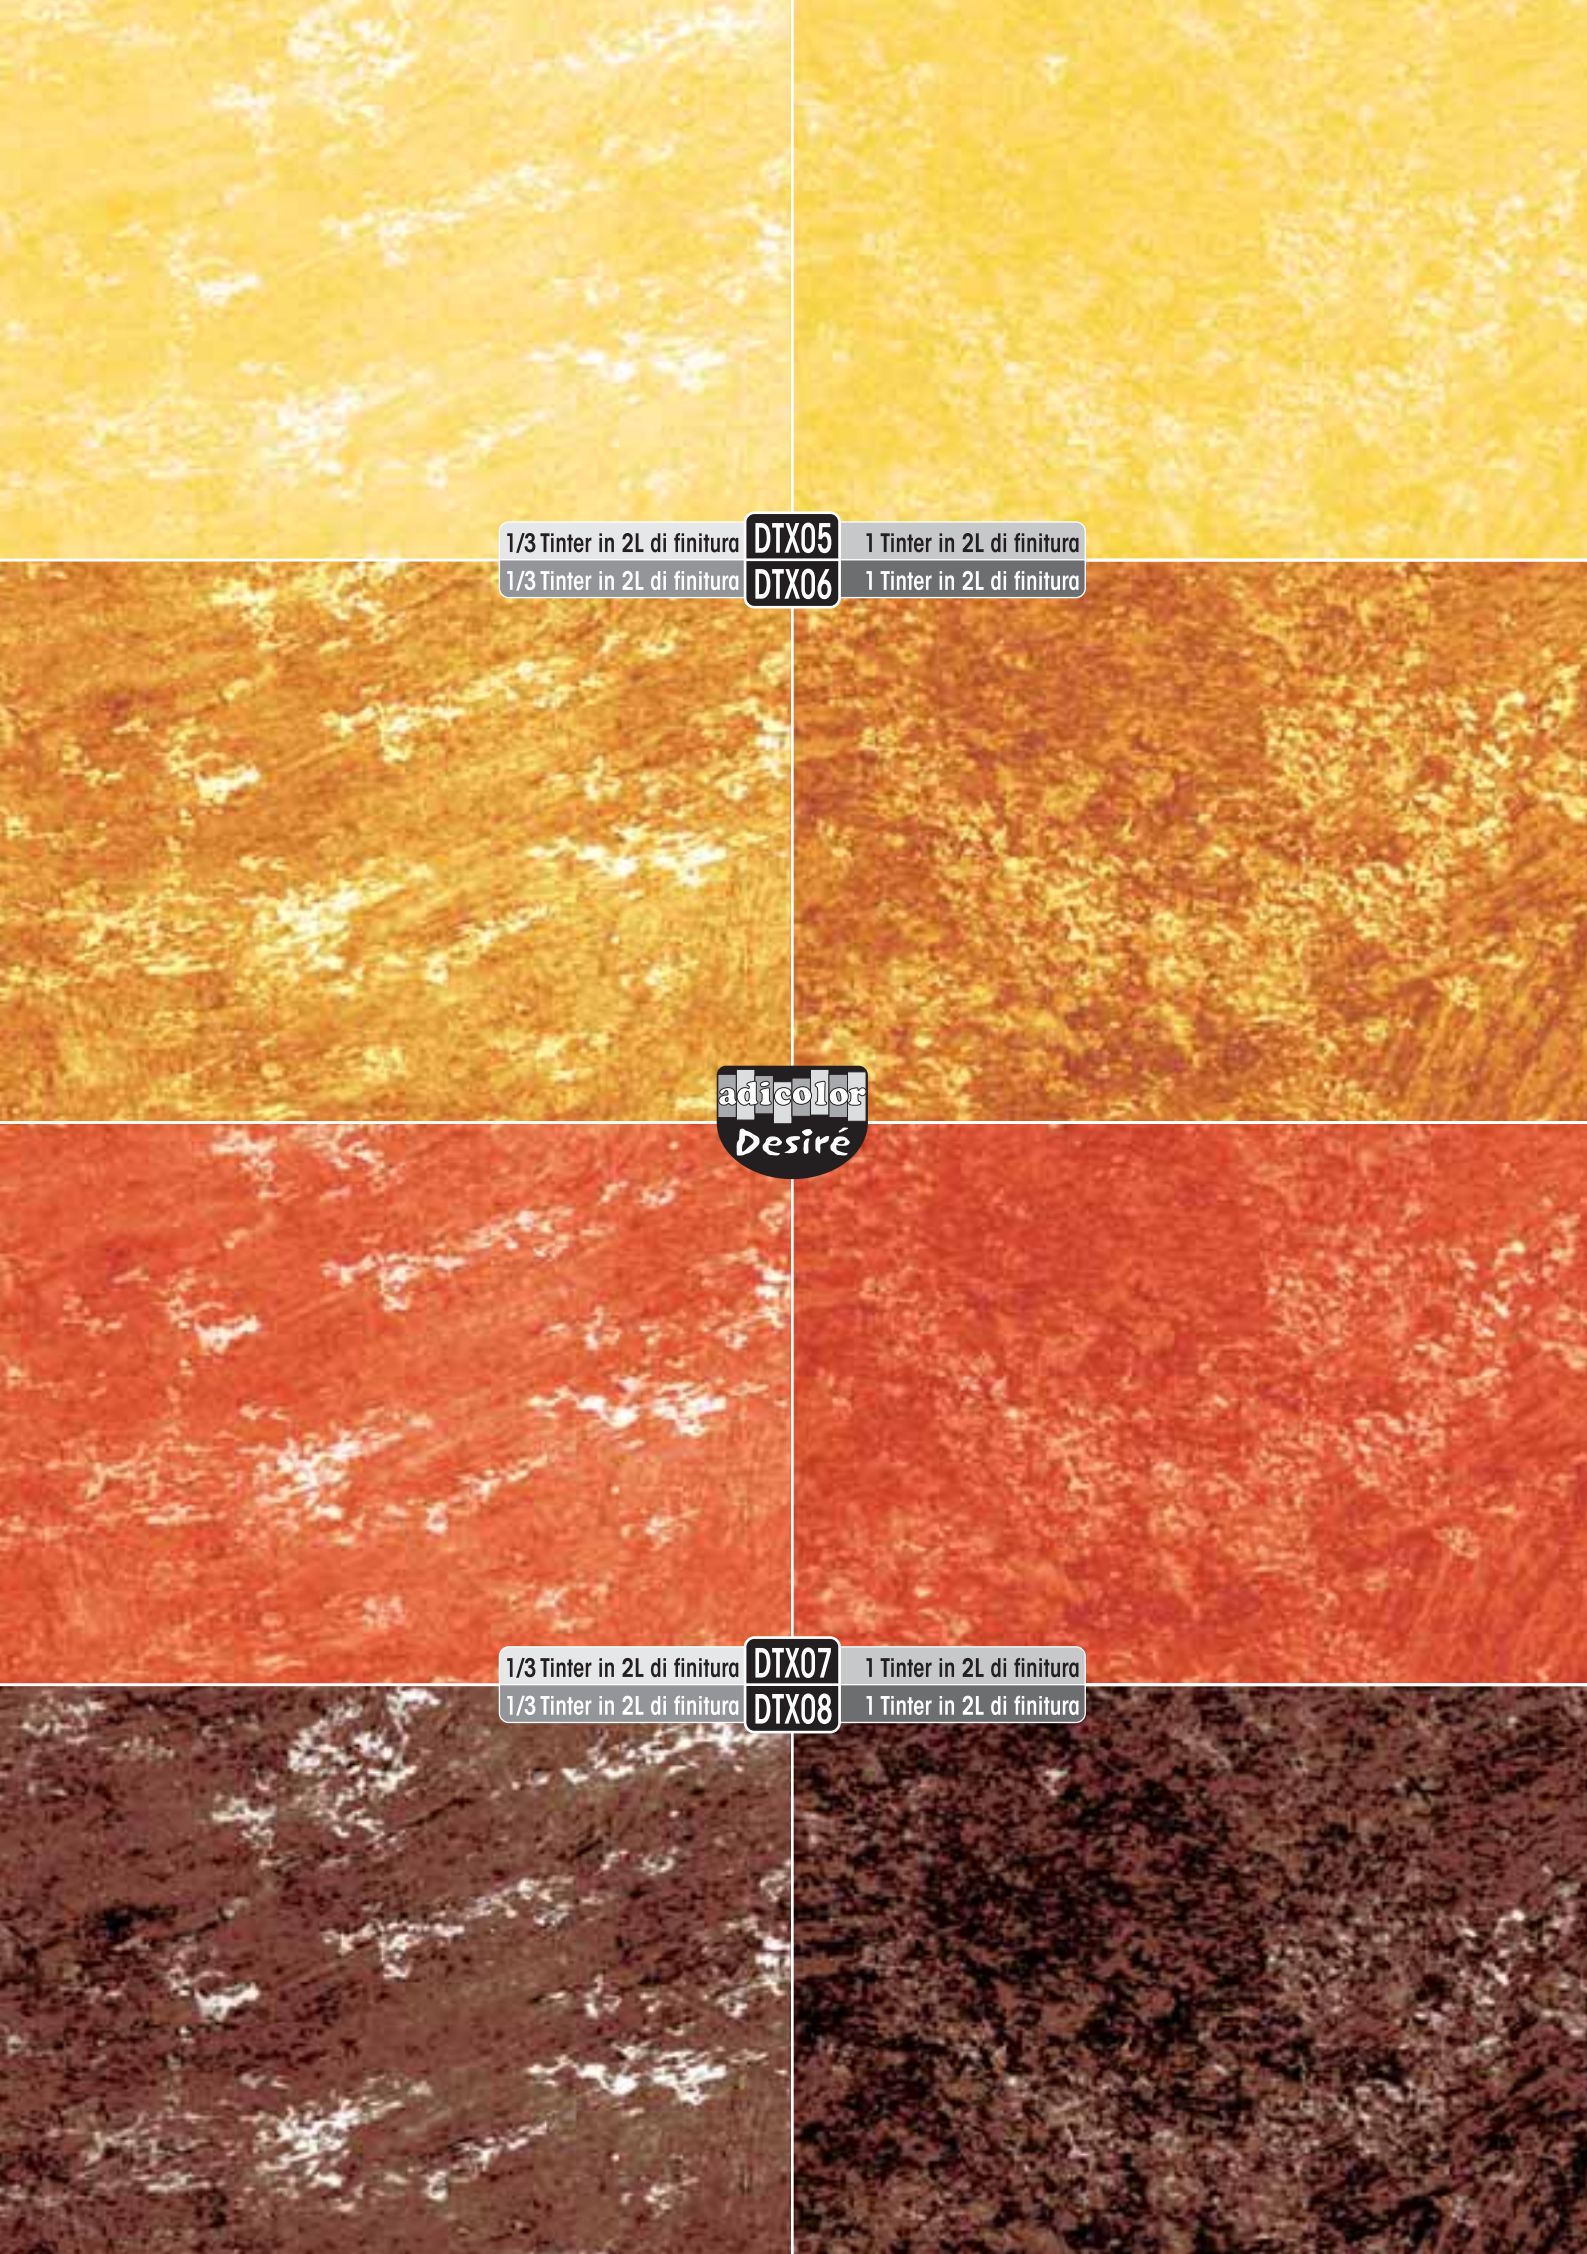
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX05
1 Tinter in 2L di finitura
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX06
1 Tinter in 2L di finitura
adicolor
Desiré
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX07
1 Tinter in 2L di finitura
1/3 Tinter in 2L di finitura
DTX08
1 Tinter in 2L di finitura

Desiré

Speciale finitura decorativa a base di flocculi bianchi
White fleck based decorative effect wall finish
Peinture décoratif enduit à effet de matières

adicolor INDUSTRIA VERNICI — linea Pagni

ERSTKLASSIGE QUALITÄT MIT WEISSEN FLOCKEN FÜR EIN TOLLES ENDERGEBNIS

Eine wahrhaft einzigartige, erstklassige Qualität, dekorativer Effektanstrich, entworfen, um atemberaubende Blicke anzuziehen, unglaubliche Strapazierfähigkeit und extrem einfache Anwendungen im Farbauftrag; um die perfekte Innenausstattung und alle funktionalen und gestalterischen Anforderungen zu erfüllen.

Anwendungsbereiche: Alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich die aus Gips oder Verputzt sind

Vorbereitung des Untergrunds: Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Auf Stuck oder kalkbasierenden Oberflächen empfiehlt es sich, eine Schicht ADIFIX in der empfohlenen Dosierung verdünnt aufzutragen. Streichen Sie mit dem Pinsel oder der Rolle 1 bis 2 Schichten der Universalgrundierung auf den Untergrund, verdünnen Sie diese zu 20–30% mit Wasser und lassen Sie die Grundierung 5 bis 6 Stunden trocknen, bevor der Endanstrich aufgetragen wird.

Vorbereitung der Farbe: DESIRÈ muss mit den geeigneten Farben vor dem Gebrauch vorsichtig gemischt werden, damit der gewünschte Farbton dem in der Farbkarte gleicht.

Anwendung: Tragen Sie das Produkt mit dem speziellen DESIRÈ Pinsel in kurzen und ungleichmäßig übereinander laufenden Schritten auf. Starten Sie mit der Anwendung in der oberen Ecke der Wand und arbeiten sich langsam nach unten für ca. 10 – 15 Minuten (Die Zeit für das Auftragen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren). An diesem Punkt fangen Sie an, mit dem DESIRÈ Distender, ohne übermäßigen Druck, in gekreuzten Bewegungen zu glätten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Verdünnung:
Gebrauchsfertig oder Mit 5–10% Wasser

Ergiebigkeit pro Anstrich:
8–10 m²/Liter

Trocknungszeit:
Staubtrocken nach 4 – 6 Stunden
Durchgetrocknet nach ca. 1–2 Tagen

Hinweis: Nicht anwenden bei Temperaturen unter 5°C und über 28°C. Prüfen Sie genau die Wirkung der Wände und beenden Sie alles in nur einem Anstrich, sodass die Gefahr eines möglichen Unterschied im Farbton ausgeschlossen ist. Entfernen Sie jegliches Abdeckband, während das Produkt noch nass ist. Reinigung der Geräte: mit warmen Wasser

VOR FROST SCHÜTZEN!

Alle Farben, die in diesem Katalog gezeigt werden, sind innerhalb der Grenzen des Drucks hergestellt worden und werden gezeigt, um Ihnen nur Beispiele zu geben. Um die gewählte Farbe zu verwenden, beziehen Sie sich bitte immer auf die Beispielanwendungen.

PINTURA DECORATIVA DE ALTA CALIDAD A BASE DE COPOS BLANCOS

Desde una madurada experiencia de muchos años en la producció e pinturas decorativas para completar su gama de productos, ADICOLOR presenta DESIRE, un innovador acabado ornamental para las paredes de casas, oficinas o tiendas adonde se necesite una decoració diferente que conjuga en si los estilos rstico, el elegante y el refinado.

Uso: Cualquier superficie interior o exterior en yeso o enlucido

Preparación del fondo: Para obtener un resultado garantizado, sobre un fondo limpio y seco, aplicar a rodillo o pincel 1 o 2 manos del FONDO UNIVERSAL diluido al 20/30% con agua. En el caso de paredes viejas polvorizadas o pinturas débiles, aplicar una mano de ADIFIX diluido en las dosis aconsejadas antes de pintar. Dejar secar el FONDO UNIVERSAL por 5-6 horas antes de aplicar el acabado.

Preparación del color: DESIRE' tiene que ser tratado con los ADICOLOR TINTERS mezclando delicadamente antes de la aplicación en las dosis indicadas en las secciones de los colores para obtener la tonalidad deseada.

Aplicación: Extender el producto con el pincel Desiré de manera cruzada y no uniforme empezando desde una esquina alta de la pared yendo hacía abajo aplicando de 3 a 5 mq. La superficie de aplicación puede variar segn temperatura, humedad y rapidez de la aplicación. Cuando el producto no esté totalmente seco, pasar la espátula Desiré Distender delicadamente siempre con movimiento cruzado, para conseguir el efecto final.

Dilución: Listo para usar o max. 5-10% con agua

Rendimiento por mano:
8-10 mq/l

Secado a 25°C:
4-6 horas al tacto;
1-2 días en profundidad

Consejos: No aplicar a temperatures inferiores a 5°C o superiores a 28°C. Verificar con cuidado las medidas de las paredes para evitar quedarse sin producto durante el trabajo y evitar discrepancia en los colores de la pintura. Es aconsejable mezclar diferentes cantidades compuestas de diferentes confecciones para reducir la posibilidad de riesgo de diferencias de colores y utilizar acabado y del mismo lote de producción. Limpiar las herramientas con agua caliente.

NO COMPATIBLE CON EL HIELO

Todas las tintas y efectos del color de este catálogo están realizadas con las limitaciones causadas por la impresión y tienen un valor puramente indicativo. Antes de elegir la tonalidad preferida es aconsejable consultar personalmente las muestras.

ACABAMENTO DECORATIVO ESPECIAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE A BASE DE FLOCOS BRANCOS

Fruto de uma experiência de muitos anos na produção de pinturas decorativas, completando a própria gama de produtos, a Adicolor apresenta Desiré acabamento ornamental com flocos brancos, ideal em paredes de casas, escritórios ou lojas, para quem deseja uma decoração especial que reúne os efeitos rústico, elegante e refinado que Desiré é capaz de proporcionar.

Campo de utilização: Qualquer tipo de superfície mural interna ou externa em gesso ou com reboco, devidamente preparada.

Preparação do fundo: Para obter um resultado garantido deve-se aplicar, sobre fundo seco e limpo, com rolo ou pincel, uma ou duas demãos de FONDO UNIVERSALE diluído a 20-30% com água. Em caso de paredes velhas, poeirentas ou com pinturas frágeis, aplicar uma demão de ADIFIX diluído na dose aconselhada antes da pintura. Deixar que o Fondo Universale seque por 5-6 horas antes de aplicar o acabamento.

Preparação da cor: DESIRÉ deve ser aditivado com os específicos Adicolor TINTERS misturando delicadamente antes da aplicação, nas doses indicadas no catálogo das cores para que se possa obter a tonalidade desejada.

Aplicação: Aplicar o produto com o pincel DESIRÉ específico, de modo cruzado e não uniforme, iniciando por um canto alto da parede e descendo até aplicar de 3 até 5 m2. A superfície de aplicação pode variar conforme a temperatura e a umidade, ou devido à rapidez da aplicação e ao acabamento sucessivo. Quando for notada uma leve secagem do produto (10-15 minutos) deve-se começar a aplicar o Desiré Distender com a espátula, sempre com movimentos cruzados, para obter o efeito final.

Diluição: Pronto para usar ou com, no max., 5-10% de água

Rendimento teórico:
8-10 m2/l por demão

Secagem: 4-6 horas, ao tato; 1-2 dias, em profundidade

Conselhos úteis: Não aplicar se a temperatura for inferior a 5°C ou superior a 28°C. Verificar com atenção as medidas das paredes a fim de evitar que o produto termine durante o trabalho e eliminar, assim, o risco de possíveis diferenças de cor. Retirar, se necessário, fitas/máscaras quando o produto ainda estiver fresco. A limpeza dos instrumentos deve ser feita com água quente.

NÃO RESISTE A TEMPERATURAS GÉLIDAS

Toate culorile prezentate √Æn acest catalog au fost realizate ≈£in√¢nd cont de limitele tehnologiei moderne de imprimare ≈üi au doar calitate pur indicativ√Ê. Pentru a alege culoarea necesar√É, v√Ê rug√Ém s√Ê consulta≈£i e≈üantioanele originale.

DECORAȚIUNE PARTICULARA, CARE COMBINA IN EA RUSTICUL, ELEGANTA SI RAFINAMENTUL

Dupa multi ani de experienta in productia de vopsele decorative, ce completeaza propria gama, Adicolor prezinta Desire; tencuiala ornamentala cu fascicule albe pentru peretii pensiunilor, caselor, birourilor sau magazinelor, acolo unde se cere o decoratiune speciala, particulara, imbinand in ea rusticul, elegantul si rafinatul efect care il exprima Desire. Amestecand cu Tinter, in proportii egale sau diverse cu lazura se pot obtine nuante pentru orice gust, in functie de imaginatia fiecaruia.

Domeniul de aplicare: Orice tip de suprafață interioară sau exterioară chiar si cele din ipsos sau gips.

Prepararea fondului: Pentru a obține un rezultat garantat, pe suprafata uscata și curata, se aplică cu rola sau pensula, unul sau două straturi de Fondo Universal diluat 20-30% cu apă și se lasă să se usuce timp de 5-6 ore. În caz unor ziduri vechi, deteriorate sau cu urme de vopsea deteriorata, aplicatii un strat de ADIFIX, diluat in dozele recomandate inainte de primul strat. Se lasa sa se usuce pentru 5-6 ore.

Prepararea culorii: DESIRÉ trebuie sa fie aditivat cu Adicolor Tinters, amestecand delicat inante de prima aplicare in dozele indicate de paleta de culori pentru a obtine nuanta dorita

Aplicare: Aplicați produsul cu peria Desiré, în cruce si inegal pornind de la un colt inalt al peretelui si se coboara de la 3 pana la 5 mp. Suprafata de aplicare poate varia in functie de temperatura si umiditate, datorita rapiditatii aplicarii si in functie de urmatorul strat. Când începeți să observați o uşoară uscare a produsului (10-15 minute), incepeti sa "zgariati" utlilizand o spatulă Desiré Distender, intotdeauna cu o miscare in cruce pentru a obtine efectul dorit.

Dilutie:
Gata preparat sau max. 5-10% cu apă

Consum aproximativ : 8-10 mp/l

Timp de uscare la 25°C:
4 - 6 ore la atingere
1-2 zile in profunzime

Recomandari: Nu se aplica la temperaturi mai micii de 5° C sau mai mari de 28 ° C. Verificați cu atenție suprafetele pereților, pentru a evita sa ramanetii fara produs in timpul aplicarii, asa riscul de eventuale diferente de nuanta dispare. Curatarea uneltelor: se face cu apă calda.

PROTEJATI DE INGHET

Toate nuantele si efectele de culuare din acest catalog pot fi diferite de cele reale si sunt cu titlu de prezentare. Inainte de alegerea nuantei dorite consultati mostrele reale .

Desiré

Speciale finitura decorativa a base di flocculi bianchi
White fleck based decorative effect wall finish
Peinture décoratif enduit à effet de matières

adicolor INDUSTRIA VERNICI — linea Sogni

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Исходя из многолетнего опыта, Adicolor считает, что DESIRE является наиболее широко используемым материалом для дизайнеров. Поверхность с белыми хлопьями придает интерьерам изящность и, в то же время, простоту, позволяя получать различные теневые эффекты. Этот материал превосходно подходит для домашних интерьеров, офисов, отелей, может сочетаться с любыми стилями от классики до современности.

Предназначение: Любая нормальная, окрашенная поверхность внутренней или наружной стены, гипсокартон или отшпатлеванная оштукатуренная поверхность.

Подготовка поверхности: Материал наносится на чистую и сухую поверхность.В случае если имеются старые стены необходимо нанести слой грунта ADIFIX. Затем после высыхания нанести один или два слоя Fondo Universale, разбавленного на 20-30% водой. Дайте поверхности высохнуть в течение 5-6 часов.

Подготовка требуемого цвета: Добавьте указанное количество Adicolor TINTER к Белой основе DESIRÉ как обозначено на относительной таблице цветов (или создайте новые цвета,которые вам нравятся) и хорошо перемешайте вручную.

Нанесение: Материал наносится специал-ьной кистью короткими крестообразными движениями. Единовременно можно наносить 3-5м поверхности за один раз. Через 10-15 мин. после нанесения, когда белые хлопья начнут подсыхать, хлопья приглаживают специальным пластиковым шпателем до получения желаемого эффекта.

Разбавление: готов к применению или до 5-10% воды

Расход: 8-10 м2/л на слой

Время высыхания:
4-6 часов на отлип;
1-2 дня полное высыхание.

Полезные советы: Минимальная температура нанесения материала +5, максимальная +28. Рекоменд-уется основательно просчитать площадь поверхности, чтобы избежать нехватки материала. Рекомендуется смешивать продукты из разных партий и банок с различным объемом материала в одну большую емкость при выполнении определенной работы. Мойте инструмент теплой водой.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

Всички цветове в каталога са про-изведени според възможностите на печата и служат само, за да дадат обща представа. За да изберете цвят, който да използвате, винаги разглеждайте реални мостри.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА

DESIRÉ е изискана и уникална стенна украса, създадена за да съчетае зашеметяваща красота, невероятна издръжливост и изключителна лекота на нанасяне. Идеална е за дома, офиса, хотела, магазина и всяка друга среда в класически или съвременен стил. Предлага се в бял цвят и лесно се тонира с оцветителите Adicolor.

Предназначение:
Всяка нормална, подходяща за боядисване интериорна или екстериорна повърхност, като шпакловка или гипсова мазилка.

Подготовка на основата:
Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. Ако стената е стара и се рони или има подкожушена боя, нанесете слой от грунда ADIFIX, както е посочено. Нанесете с валяк един или два грундиращи слоя от FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода и го оставете да съхне най-малко 5-6 часа.

Приготвяне на цвета:
Добавете определеното количество от оцветителя Adicolor към бялата основа DESIRÉ, както е посочено в съответната цветова скала (или създайте цвят по Ваш вкус) и разбъркайте внимателно.

Нанасяне:
Използвайте специалната четка Desiré. Потопете само върха ѝ и нанасяйте неравномерно, като всеки път застъпвате на кръст. Започнете от горния край на стената и работете надолу върху площ от 3-5 м2, като винаги поддържате края мокър. Около 10-15 минути след нанасянето леко минете с шпаклата Desiré, използвайки кръстосани движения, за да загладите изпъкналите частици и постигнете желания краен ефект.

Разреждане:
готова за употреба с до 5-10% вода.

1 л е достатъчен за: 8,0-10,0 м2

Време за съхнене:
4–6 часа – суха на допир
1-2 дни – напълно суха

Полезни съвети:
Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и да намалите риска от различна тоналност. Махнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Почистване на инструментите: топла вода.

ПАЗЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

Все цвета в этом каталоге были представлены в печати и дают вам только представление о цвете. Чтобы выбрать цвет нужно использовать каталог с натуральными выкрасами

一个真正精致而独特的斑点效果的墙壁装饰材料

一个真正精致而独特的斑点效果的墙壁装饰材料，体现高雅和精致的美。令人惊叹的肌理表现，结合了令人难以置信的耐用性和非常简单方便的单层的施工工艺，达到及完善设计和功能的内部要求。在住宅，写字楼，酒店，商店等任何一种风格的古典或现代的环境类型中都能达到完美的体现。

施工范围：各种墙面，光滑或粗糙的施工面，或已做好优质底涂的施工面。

底层准备：如果必要使用 ADIFIX 作为底层。
使用刷子或者滚筒，材料为加入20%-30%水的 FONDO UNIVERSALE 制作一层或者两层作为第一层。

施工工序:
当表面干透以后，用特殊的刷子沾取适量的有色的DESIRE ’ 在墙面上以不规则方式十字交叉方向涂抹在第一层的表面。
在10-15分钟以后，使用特殊的DESIRE-DISTENDER 工具轻轻地并以不规则方向将表面材料收平。

注意: 使用前最多在材料中加入5%-10%水。

施工量: 1升可施工8-10平方米。

干燥时间: 4-6小时为指干时间。

建议:
不要在室温高于28摄氏度或5摄氏度以下的环境中施工。
为了避免色差，请在备料后，施工前检查颜色是否正确。
使用温水清洁工具。

避免材料冻结

本目录中的所有效果因印刷原因会与实际效果有所偏差。
如需要选择相应产品，请参考真正的样板

طلاء زيني خاص من النوعية الممتازة مكون من الكتل البيضاء

بناء على الخبرة الغنية في إنتاج الطلاءات الزينية، ومن أجل استكمال تشكيلتها، تعرض Adicolor اليوم طلاء Desiré المكون من الكتل البيضاء والخاص بإضفاء اللمسات الأخيرة على جدران البيت والمكتب والمحل التجاري وفي جميع الأماكن التي تحتاج إلى تزيين يجمع بداخله الطراز الريفي والمفعول الأنيق الذي يوفره طلاء Desiré.

حقل التطبيق: أي نوع من سطوح الجدران الداخلية المكسوة بالجص أو الملاط والمهيّئة بالشكل المناسب.

تحضير السطح: للحصول على نتيجة مضمونة، تأكد أولا من أن السطح نظيف وجافّ، ثم اطليه طبقة أو طبقتان (وجه أو وجهان) من FONDO UNIVERSALE المخفف بالماء بنسبة 20–30%، مستخدما فرشاة أو "رول" لهذا الغرض. إذا كان الجدار قديم أو مفتت أو يوجد عليه طلاء قديم هش، ينصح بطلائه طبقة (وجه) من ADIFIX المخفف حسب الدرجة المحددة. اترك Fondo Universale يجف لمدة 5-6 ساعات قبل وضع اللمسات الأخيرة.

تجهيز اللون المطلوب: أضف المُلوّن Adicolor إلى دهان DESIRÉ حسب الكميات المحددة في كتلوج الألوان، ثم اخلط بلطف لكي تحصل بهذا الشكل على اللون المطلوب.

التطبيق: مدّ المنتج بواسطة فرشاة DESIRÉ الخاصة لهذا الغرض وبشكل متقاطع وغير متجانس، مبتدأ من زاوية علوية للجدار والنزول إلى الأسفل وإلى حين أن تغطي مساحة تتراوح من 3 إلى 5 متر مربع. تختلف المساحة المطلية حسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة التطبيق وإضفاء اللمسات الأخيرة في وقت لاحق. عندما يجف المنتج بشكل أولي (بعد 10-15 دقيقة)، مرّر أداة البسط Desiré Distender على السطح المطلي مع مراعاة القيام بحركات متقاطعة لكي تحصل بهذا الشكل على المظهر النهائي المطلوب.

التخفيف: جاهز للاستعمال أو مع 5-10% من الماء كحد أقصى

معدل التغطية للطبقة الواحدة: 8-10 م²/لتر

فترة الجفاف: 4-6 ساعات ملمس جاف، 1-2 يوم يصبح جافا تماماً.

نصائح مفيدة: لا تستخدم المنتج في ظل درجة حرارة تقل عن 5 مئوية وتزيد عن 28 مئوية. تحقق من قياسات الحائط خوفا من أن تبقى بدون منتج أثناء العمل، ولكي تتلاشى بهذا الشكل حالات اختلاف اللون. أبعد الأشرطة اللاصقة في حالة وجودها قبل جفاف الطلاء. نظّف المعدات بواسطة الماء الساخن.

يتأثر بالصقيع

تم إنتاج جميع الألوان في هذا الكتيب في حدود الطباعة وهي ترد لتعطيك مؤشرا فحسب، لاختيار درجة الألوان عليك الرجوع للعينات الأصلية.

Desiré

Speciale finitura decorativa a base di flocculi bianchi
White fleck based decorative effect wall finish
Peinture décoratif enduit à effet de matières

adicolor INDUSTRIA VERNICI — linea Sogni

Tutte le tinte e gli effetti colore di questo catalogo sono realizzate con i limiti della tecnologia di stampa ed hanno valore puramente indicativo. Per la scelta dei colori da utilizzare, consultare sempre i campioni dal vero

All the colors in this catalogue have been produced within the limitations of modern printing technology and are shown to give you an indication only. To select the color to use, always refer to true sample applications.

Les teintes de ce nuancier sont réalisées par impression et sont données à titre indicative. Avant de choisir la tonalité des couleurs consulter toujours des échantillons réels

SPECIALE FINITURA DECORATIVA A BASE DI FLOCCULI BIANCHI

Dall'esperienza maturata in molti anni di produzione di pitture decorative, a completamento della propria gamma, Adicolor presenta Desiré finitura ornamentale con flocculi bianchi per le pareti di case, uffici o negozi ove venga richiesta una particolare decorazione che coniuga in sé il rustico, l'elegante ed il raffinato effetto che Desiré sa esprimere.

Campo d'impiego: Qualsiasi tipo di superficie murale interna o esterna, in gesso o a intonaco, adeguatamente preparata.

Preparazione del fondo: Onde ottenere un risultato garantito, su fondo asciutto e pulito, applicare a rullo o a pennello, una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito al 20-30% con acqua. In caso di muri vecchi, sfarinanti o con pitture deboli, applicare una mano di ADIFIX diluito nella dose consigliata prima della tinteggiatura. Lasciare asciugare il Fondo Universale per 5-6 ore prima di applicare la finitura.

Preparazione del colore: DESIRÉ deve essere addittivato con gli appositi Adicolor TINTERS miscelando delicatamente prima dell'applicazione nelle dosi indicate dalla cartella colori per ottenere il tono desiderato.

Applicazione: Stendere il prodotto con l'apposito pennello DESIRÉ in modo incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto della parete a scendere applicando da 3 fino a 5 mq. La superficie di stesura può variare a seconda della temperatura e dell'umidità, dalla rapidità dell'applicazione e della successiva finitura. Quando si inizia a notare una lieve asciugatura del prodotto (10-15 minuti) iniziare a spatolare utilizzando Desiré Distender sempre con movimento incrociato per arrivare all'effetto finale.

Diluizione:
Pronto all'uso o con max. 5-10% acqua

Resa teorica:
8-10 mq/l per mano

Essiccazione:
4-6 ore al tatto;
1-2 giorni in profondità

Consigli utili: Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto durante la lavorazione ed eliminare, così, il rischio di eventuali differenze di tinta. Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco. Pulizia attrezzi con acqua calda.

TEME IL GELO

WHITE FLECK BASED DECORATIVE EFFECT WALL FINISH

From the experience matured in many years, Adicolor proudly presents Desiré, the truly exquisite and unique fleck based wall decor that expresses elegance and refined beauty. Designed to combine stunning looks, incredible durability and extreme ease of application in a one coat finish, creating the perfect interior for all functional and design requirements. Excellent for homes, offices, hotels, stores and all types of environments in either classical or contemporary style.

Intended use: Any well treated, interior or exterior wall surface, either Gypsum plaster based or rendered masonry.

Surface preparation: Ensure that the surface is clean, dry and sound. In case of old and powdery walls or in presence of weak paint, apply a coat of ADIFIX primer thinned as specified and allow to dry. Using a short-pile roller, apply one or two basecoats of white FONDO UNIVERSALE thinned with 20-30% water and let dry for min. 5-6 hours.

Preparing the required color: Add the specified quantity of Adicolor TINTER to the DESIRÉ White base as indicated on the relative color chart (or create new colors to your liking) and stir in delicately until well blended.

Application: se the special DESIRÉ brush and, dipping only the tip of the brush, apply unevenly to the prepared surface using short, crossed strokes, flipping and overlapping each time. Start applications from the top corner of the wall and work downwards, covering an area of about 3-5 sq.m at a time, according to the specific conditions, always maintaining a wet edge. After about 10-15 min. from application, when the product has just started to dry, lightly pass the Desiré Distender blade over the product in crossed movements to flatten the raised particles and reach the effect you like.

Thinning:
Ready to use or max. 5-10% water

Spread rate:
8-10 m²/litre per coat

Drying time at 25°C:
4-6 hours touch dry;
1-2 days thoroughly dry

Advises: Do not apply with air and surface temperatures below 5°C and above 28°C. Carefully verify spread rates and the surface area to be coated to avoid running short of product during the working process and reducing the risk of differences in tones. It is also advisable to mix together different lots and multiple cans for the same job. Wash tools with warm water.

PROTECT FROM FREEZING

PEINTURE DÉCORATIF ENDUIT À EFFET DE MATIÈRES

DESIRE est né du fruit de l'expérience de nombreuses années de production de peinture décorative. DESIRE à effets mouchetés permet un décor au look incroyable. Il est extrêmement résistant et bénéficie d'une extrême facilité d'application.DESIRE convient pour les maisons, les bureaux, les hôtels, les magasins et tous types d'environnements, soit dans un style classique ou contemporain.

Utilisation: Toute type de support mural intérieur ou extérieur, à base de plâtre, enduit de finition, etc.

Préparation des fonds: Le fond doit être propre et sèche et préparé selon le DTU 59.1. Dans le cas d'anciens murs ou s'il n'y a pas eu de primaires appliqués sur le support, appliquer notre protecteur de fonds ADIFIX dilué (voir fiche technique). Appliquer ensuite une couche de FONDO UNIVERSALE dilué à 20-30% d'eau et laissez sécher pendant au moins 5-6 heures.

Préparation de la couleur: La base de l'enduit est fournie en teinte blanche. Vous mélangerez selon le choix que vous aurez fait les colorants TINTER à la base blanche pour obtenir la couleur souhaitée.

Application: Utilisez une brosse Desiré de 10cm et appliquer de façon inégale à la surface en recouvrant par effet de chevauchement les zones entre elles. Commencer à partir de l'angle supérieur du mur et aller vers le bas, vous recouvrirez ainsi une superficie d'environ 3 à 5 m² par fois, en fonction de conditions. Après environ 10 à 15 min. d'application, lorsque le produit a commencé à sécher, passer légèrement l'outil Desiré Distender sur le produit en mouvements croisés pour aplatir les particules et obtenir ainsi la finition souhaitée.

Dilution: Prêt à l'emploi ou avec max.5-10% d'eau.

Rendement moyen:
8 à 10 m²/lt par couche

Temps de séchage à 25°C:
4 à 6 heures, sec au toucher;
1 à 2 jours pour séchage complet

Conseils: Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C. Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Nous vous recommandons, si vous avez des lots de colorants différents, dans ce cas de bien mélanger les produits entre eux avant application. Ceci évitera le risque de différences de tons. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

CRAINT LE GEL

adicolor INDUSTRIA VERNICI

Adicolor s.r.l. - Strada Provinciale 159
20060 Triginto di Mediglia - MI - Italy
Tel. +39 02 90 660 740 - Fax. +39 02 90 660 157
www.adicolor.it - info@adicolor.it

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
SINCERT